

Declima*

PRODUKTOVÝ LIST



BIODOM H20

Automatická peletová kamna

BIODOM H20




Technická data

	Minimální	Jmenovitý
Tepelný výkon	5,6 kW	18,3 kW
Sálavý výkon	0,8 kW	1,81 kW
Účinnost	97%	94 %
Spotřeba pelet za hodinu	1,18 kg/h	4,0 kg/h
Doba hoření 1 naplněného zásobníku (cca)	40 h	11 h
Průměrná teplota spalin	56,8 °C	114,9 °C
Palivo	Pelety C1 - A1 top	
Třída kamen dle EN 303-5:2012	5	
Odtah spalin	Ø80 mm	
Objem vody v kamnech	36 l	
Teplota kotlové vody	65 - 80 °C	
Max. teplota kotlové vody	90 °C	
Min. teplota vody na zpátečce	50 °C	
Max. dovolený provozní tlak	2,5 bar	
Hmotnost	215 kg	
Zásobník pelet	~ 45 kg	
Komínový tah	0,10 (± 0,05) mbar	
Napájení	230 V	
Proud při maximální spotřebě elektrické energie během provozu kotle	1,80 A	
Frekvence	50 Hz	
Maximální spotřeba energie při zapalování kotle	450 W	
Bezpečnostní úroveň	IP20	

BIODOM H20



Rozměry

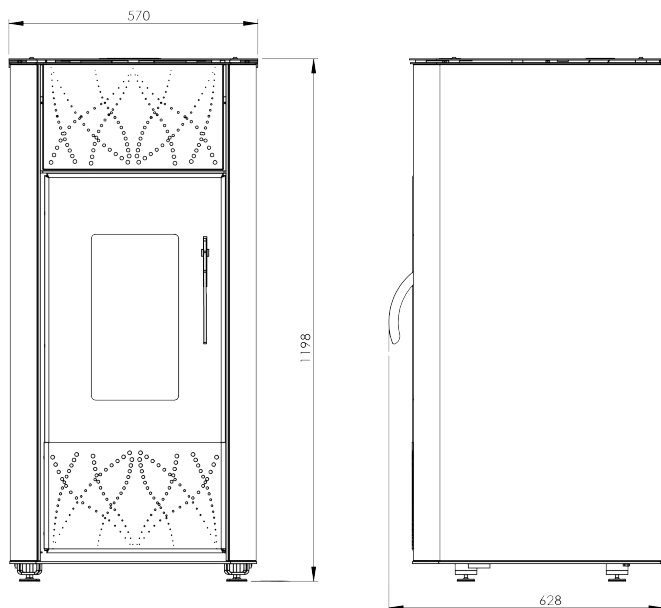

Energetický štítek

